



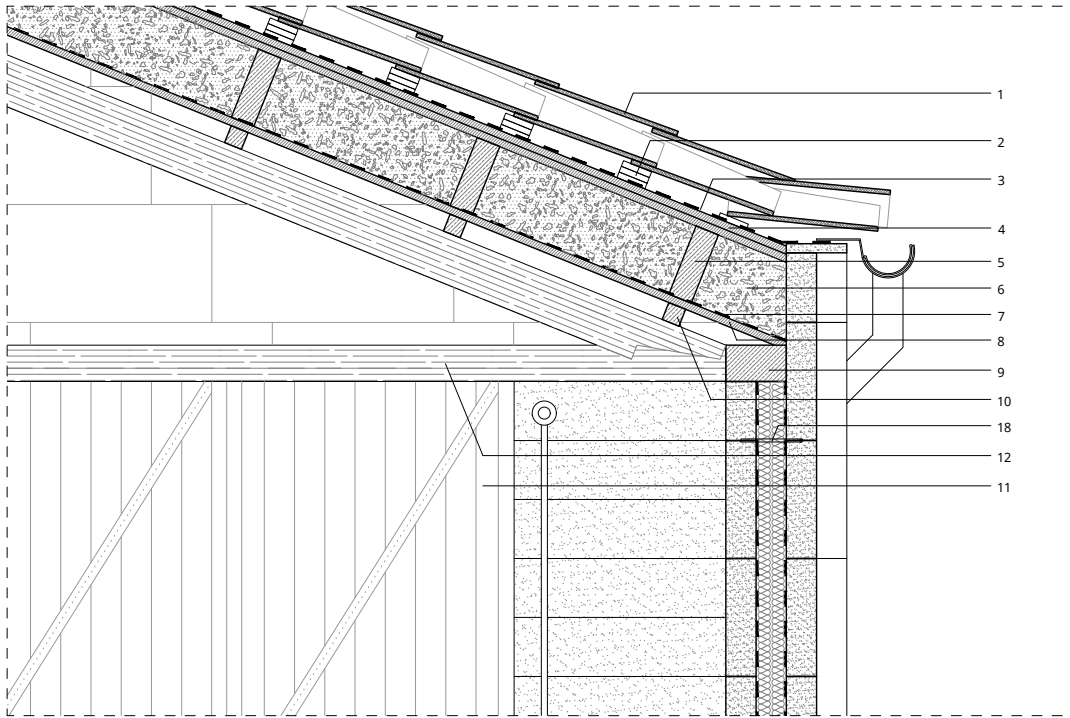


#### DETALLE 1

1. Teja cerámica árabe cocida con biomasa y tomada con mortero cola
2. Tacos de piezas rotas de baldosa
3. Lámina impermeable transpirable protegida con una capa de mortero basto de cal de 4 cm
4. Tablero de madera OSB-II e: 20mm
5. Correas sobre cerchas españolas de madera aserrada de 24x8cm
6. Aislamiento térmico e: 24cm de posidonia seca
7. Lámina reguladora de vapor y de estanqueidad al aire de alto rendimiento reforzada con malla
8. Tablero de madera reutilizado de 70x120cm e: 40mm
9. Remate en borde perimetral de cubierta, de madera laminada 10x20cm
10. Rastres de madera de 60x60mm
11. Puerta de madera reutilizada
12. Cercha española de 9.40m de longitud (pares, tirante, pendolón y tornapuntas), en cubierta a dos aguas con pendiente 22%, formada por elementos de madera laminada

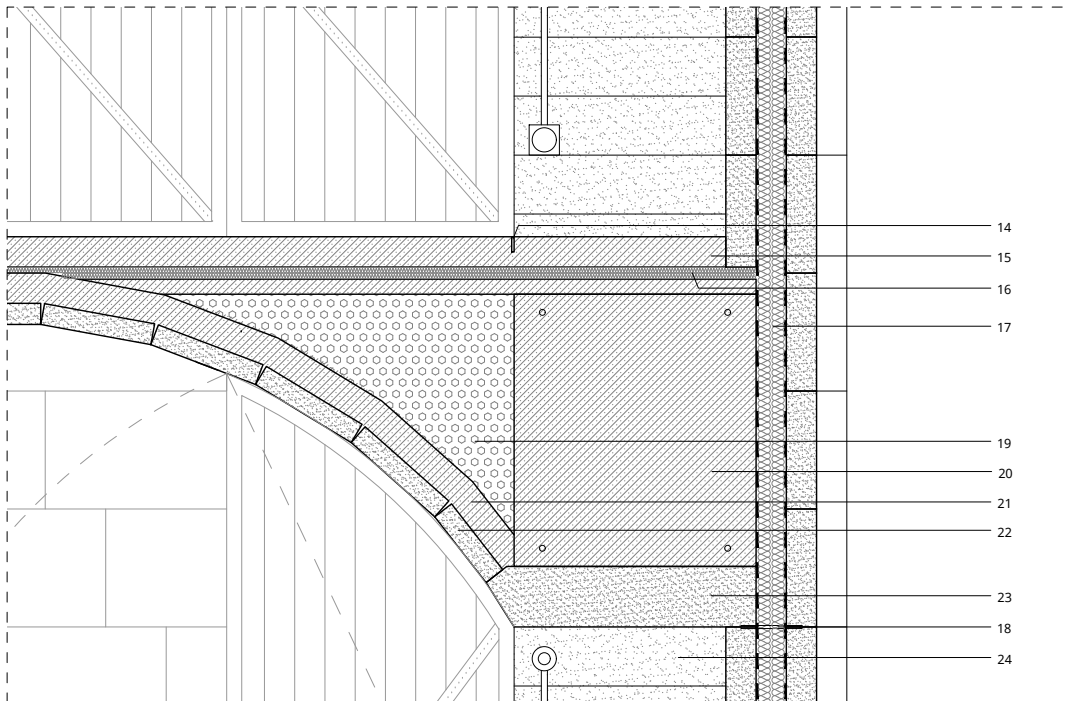

#### DETALLE 2

13. Alicatado con azulejo color blanco 10x20cm
14. Junta de dilatación de pavimento de hormigón mediante perfil de POLIPROPILENO PP de 5x45mm
15. Pavimento de losa de hormigón blanco e: 8cm
16. 2 placas e: 10mm cada una de aislamiento acústico de algodón reciclado
17. 2 placas e: 50mm cada una de aislamiento acústico de algodón reciclado
18. Pernos de acero corrugado inox de 10mm (2 x pilastra) de sujeción entre la hoja exterior y la hoja interior, tomados mediante resinas epoxi
19. Relleno de riñones de bóveda de cantería mediante grava e: 40mm
20. Zuncho de hormigón pobre, de 80x100cm entre machones estructurales
21. Capa de compresión de la bóveda de marés de hormigón NHL-5 armado con fibras
22. Bóveda de marés de calidad extra superior de 80x40x07cm, tomado con mortero precol y junta 2 partes cemento blanco, 1 parte cal NHL 3,5 y 9 partes de arena
23. Dintel de piedra en 1 pieza de marés de calidad extra de 90x40x18cm, para formación de arco plano entre machones estructurales
24. Pilastras interiores de marés de calidad extra superior de 80x40x18cm, y junta 2 partes cemento blanco, 1 parte cal NHL 3,5 y 9 partes de arena

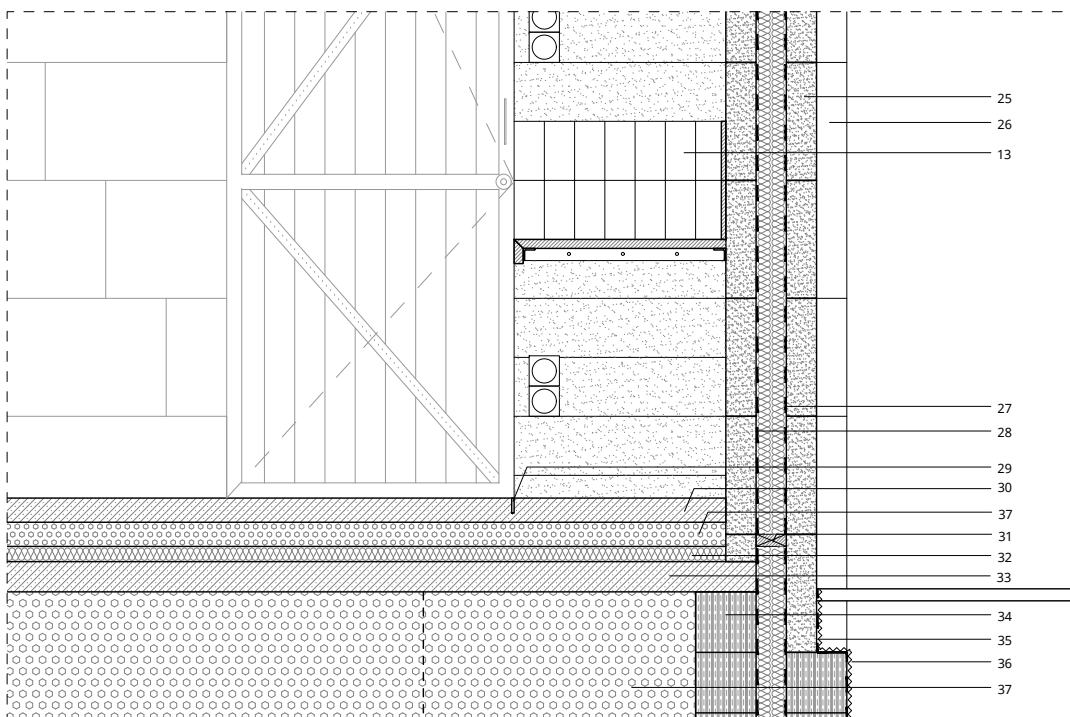

#### DETALLE 3

25. Fábrica de marés 80x40x10 calidad primera
26. Pilastra de marés 80x20x20 calidad primera
27. Lámina impermeable transpirable
28. Lámina reguladora de vapor y de estanqueidad al aire de alto rendimiento reforzada con malla
29. Junta de dilatación de pavimento de hormigón mediante perfil de POLIPROPILENO PP de 5x45mm
30. Pavimento de losa de hormigón blanco e: 8cm in situ armado con mallazo Ø10 c./20 cm.
31. Taco de madera de pino e: 10cm
32. Aislamiento de poliestireno expandido e: 5cm
33. Losa de hormigón e: 10cm in situ sin armar
34. Bloque alemán de 20cm
35. Lámina impermeable EPDM e: 1,5mm
36. Huevera + geotéxtil
37. Relleno grava reciclada de la demolición

