


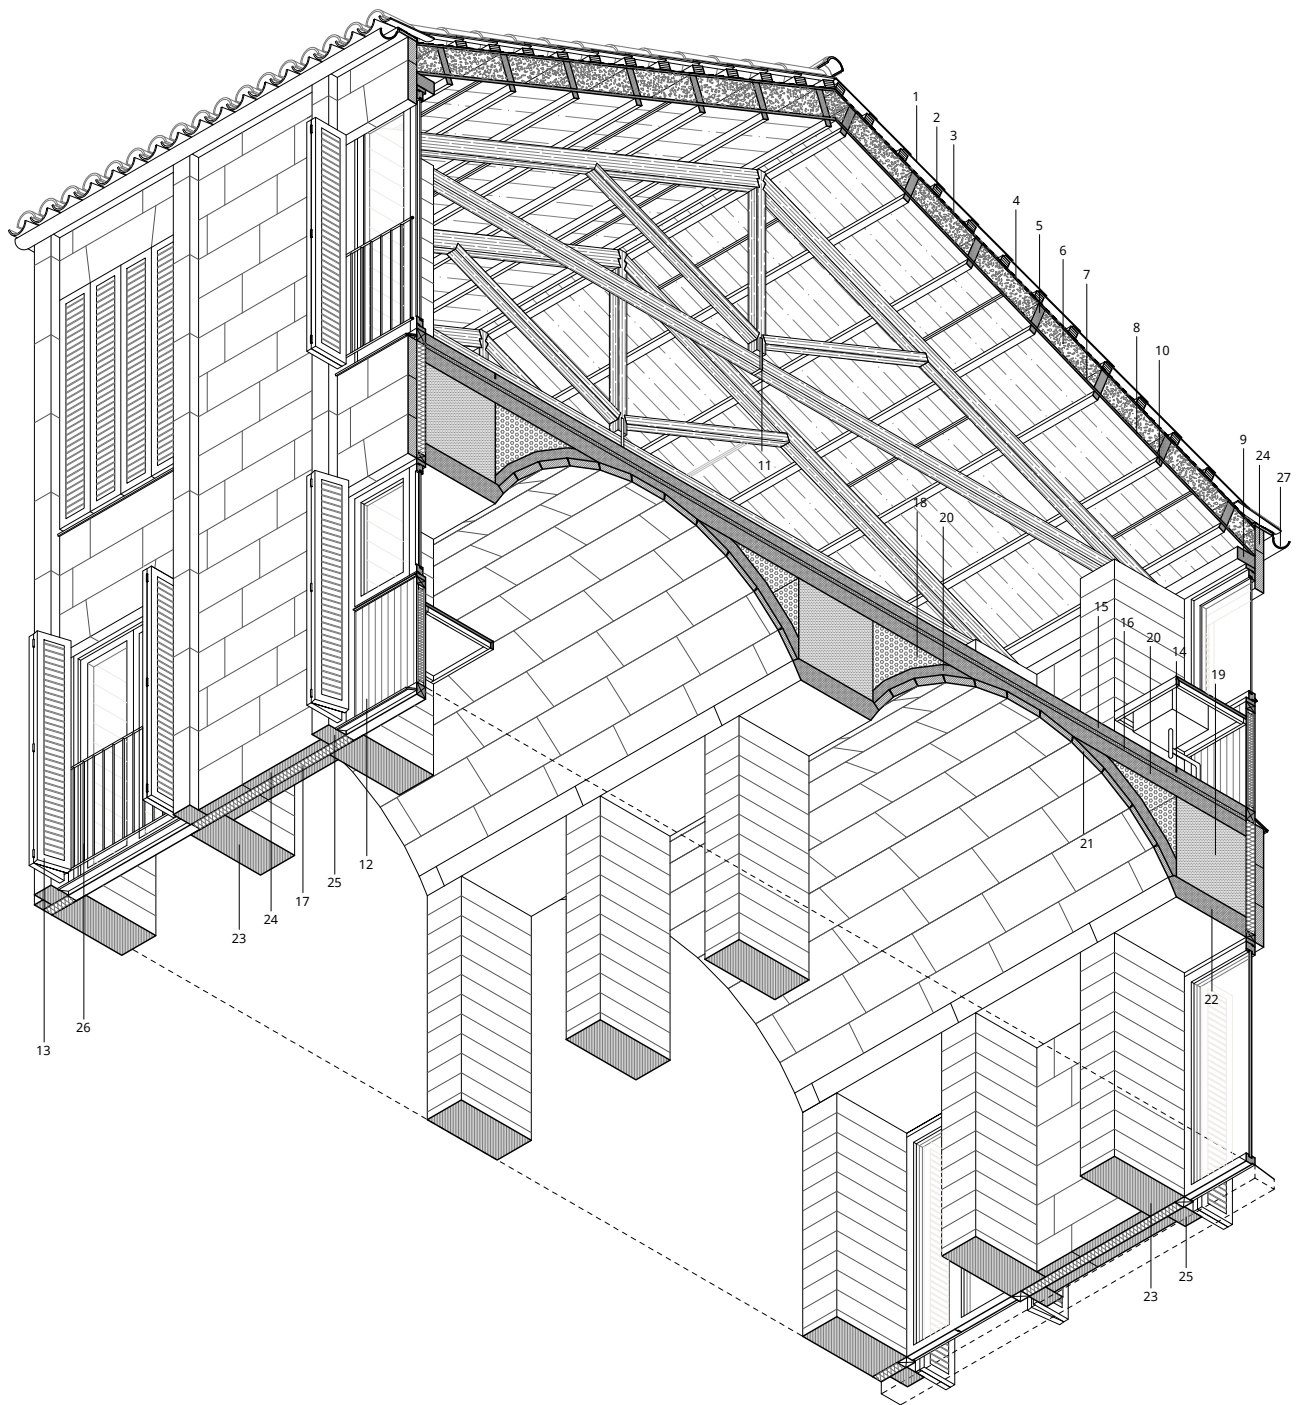

LEYENDA DE MATERIALES

1. Teja cerámica árabe cocida con biomasa y tomada con mortero cola
2. Tacos de piezas rotas de baldosa
3. Lámina impermeable transpirable protegida con una capa de mortero basto de cal de 4 cm
4. Tablero de madera OSB-II e: 20mm
5. Correas sobre cerchas españolas de madera aserrada de pino silvestre procedente de España
6. Aislamiento térmico e: 24cm de posidonia seca
7. Lámina reguladora de vapor y de estanqueidad al aire de alto rendimiento reforzada con malla
8. Tablero de madera reutilizado de 70x120cm e: 40mm
9. Remate en borde perimetral de cubierta, formado por elemento de madera laminada encolada 10x20cm
10. Rastreles de madera de 60x60mm
11. Cercha española de 9.40m de longitud (pares, tirante, pendolón y tornapuntas), en cubierta a dos aguas con pendiente 22%, formada por elementos de madera laminada encolada de pino
12. Carpintería batiente de madera de castaño y vidrio bajo emisivo U: 1,00 W/m² °C
13. Persiana mallorquina de madera de alerce FSC
14. Junta de dilatación de pavimento de hormigón mediante perfil de POLIPROPILENO PP de 5x45mm
15. Pavimento de losa de hormigón blanco e: 8cm, in situ armado con mallazo Ø10 c./20 cm.
16. 1 placa e: 10mm de aislamiento acústico de algodón reciclado
17. 2 placas e: 50mm de aislamiento acústico de algodón reciclado
18. Relleno de riñones de bóveda de cantería mediante grava e: 40mm
19. Zuncho de hormigón pobre, de 80x100cm entre machones estructurales
20. Capa de compresión de la bóveda de marés de hormigón NHL-5 armado con fibras
21. Bóveda de marés de calidad extra superior de 80x40x07cm, tomado con mortero precol y junta 2 partes cemento blanco, 1 parte cal NHL 3,5 y 9 partes de arena
22. Dintel de piedra en 1 pieza de marés de calidad extra de 90x40x18cm, para formación de arco plano entre machones estructurales
23. Pilastras interiores de marés de calidad extra superior de 80x40x18cm, y junta 2 partes cemento blanco, 1 parte cal NHL 3,5 y 9 partes de arena
24. Fábrica de marés 80x40x10 calidad primera
25. Pilastra de marés 80x20x20 calidad primera
26. Verja de hierro formada por redondo 16mm perimetral y Ø10mm interior
27. Canalón de zinc