



- 1 BANDEJA DE ZINC PREPATINADO ACABADO NATURAL DE 7mm ESPESOR.
- 3 IMPERMEABILIZACION: MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD h 8.6mm.
- 4 TABLERO LAMINADO HIDROFUGO 19mm DE ESPESOR FIJADO A RASTRELES.
- 5 RASTREL MADERA 50X50 mm FIJADO A FORJADO MEDIANTE TACO.
- 6 DOBLE PLACA RIGIDA 80 mm + 80 mm ESPUMA POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
- 7 CANALON DE ZINC PREPATINADO NATURAL IDEM. CUBIERTA.
- 12 FORJADO DE CHAPA COLABORANTE h=135 e 0.80mm + PROYECTADO DE LANA DE ROCA IGNIFUGO.
- 13 ESTRUCTURA METALICA COMPUESTA POR PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE PROYECTADO IGNIFUGO DE MORTERO DE LANA DE ROCA.
- 15 PLACA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 5cm (XPS).
- 18 FALSO TECHO SUSPENDIDO CON PLACA DE YESO LAMINADO 13 mm.
- 20 FACHADA VENTILADA EURONIT /ALUMINIO/ GRES - MODELO A DEFINIR POR LA D.F.
- 21 PANEL RIGIDO DE LANA MINERA 14cm.
- 22 SISTEMA ESTRUCTURAL Y DE ANCLAJE PARA FIJACION DE PLACAS DE PANEL DE CEMENTO REFORZADO CON FIBRAS PVA.
- 23 FALSO TECHO DE PANES DE RESINAS TERMOENDURECIBLE 8mm
- 24 PERFILERIA GALVANIZADA SUSPENDIDA DE FORJADO PARA FALSO TECHO
- 25 CAPA DE MORTERO HIDROFUGO 10mm.
- 26 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE HORMIGON VIBROCOMPRESIDO
- 27 SISTEMA ESTRUCTURAL FORMADO POR PLETINAS PARA SOPORTE DE CABECERO METALICO ANCLADO A FORJADO.
- 29 PANEL DE LANA DE ROCA 40 mm ENTRE MONTANTES Y PERFILERIA PARA PLACA DE CARTON YESO
- 32 PERFILERIA + CABECERO DE CHAPA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL IDEM. CARPINTERIA EXTERIOR Y JAMBEADO.
- 33 JAMBEADO DE HUECOS DE VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL IDEM. CARPINTERIA EXTERIOR
- 35 CARPINTERIA EXTERIOR ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
- 36 VIDRIO TRIPLE (CARACTERISTICAS SEGUN PLANOS CARPINTERIA)
- 37 VIERTEAGUAS HORMIGON POLIMERO COLOR A ELEGIR D.F.
- 39 LAMINA ACUSTICA DE POLIETILENO EXTRUSIONADO "CHOVAIMPCT 10"
- 40 PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) MOLDEADO PARA SUELO RADIANTE CON CAPA ANTIVAPOR SUPERFICIAL DE 40 mm DE ESPESOR TOTAL Y CARA CON RELIEVE ESPECIAL.
- 41 MORTERO ESPECIAL DE ALTA CONDUCTIVIDAD TERMICA PARA SUELO RADIANTE.
- 42 MORTERO ESPECIAL PARA GRES PORCELANICO.
- 43 SOLADO DE GRES PORCELANICO
- 44 RODAPIE DE GRES PORCELANICO IDEM. 43
- 47 HORMIGON DE PENDIENTES MORTERO MINIMO 1.5 %. AFINADO SUPERIORMENTE.
- 48 REVESTIMIENTO ELASTICO CON FIBRAS PARA IMPERMEABILIZACION "IN SITU" SIKAFILL-200 FIBRAS.
- 49 MORTERO DE AGARRE ENTRE RASTRELADO DE MADERA.
- 50 SOLADO DE GRES ANTIDESLIZANTE Y ANTIHELADIZO.
- 52 CAPA DE COMPRESION DE MORTERO NIVELADO
- 53 SOLADO DE GRANITO NACIONAL GRIS TIPO C3.
- 62 CAPA 5cm DE AISLAMIENTO DE POLIURETANO PROYECTADO EN FRENTE DE FORJADO (RPT)
- 63 LAMINA (PARA SUELO RADIANTE) CON LATEX Y BASE ALUMINIO.
- 64 PAVIMENTO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO GRAN FORMATO
- 65 RODAPIE IDEM 64.
- 71 AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA VOLCANICA 100 mm
- 75 TABLERO 16 mm DE MADERA A ELEGIR POR LA D.F SOBRE PERFILERIA (Nº24)
- 76 JAHARRADO DE MORTERO HIDROFUGO.
- 78 MURO DE HORMIGON ARMADO 20cm Ø 12 c/15
- 79 IMPERMEABILIZACION MURO EXISTENTE CON LAMINA EPDM 1,5mm SOLAPADO
- 80 MURO EXISTENTE.
- 81 JUNTA DE BENTONITA DE SODIO
- 83 CAPA GRAVA Ø40 LIMPIA Y COMPACTADA 20 cm.
- 84 HORMIGON DE LIMPIEZA 10 cm
- 85 LAMINA DE POLIETILENO IMPERMEABILIZANTE.
- 86 SOLERA DE HORMIGON ARMADO DE 15 cm ACABADO VISTO CON DOBLE MALLAZO Ø6/15 cm. FRATASADA
- 87 MORTERO DE AGARRE
- 88 SOLADO DE GRES CERAMICO
- 89 RODAPIE DE GRES CERAMICO IDEM.88
- 90 PERFIL DE REMATE PERIMETRAL PARA CHAPA COLABORANTE.

D 01

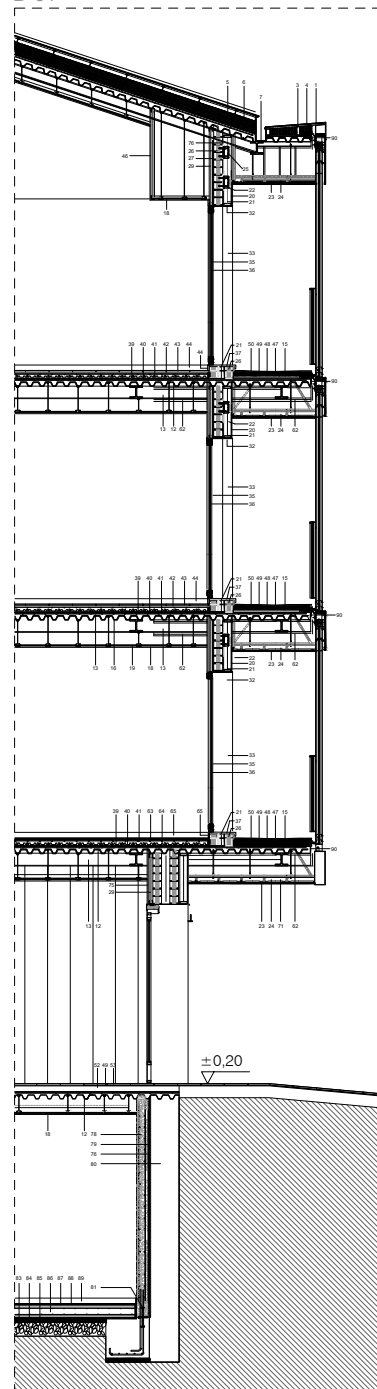


INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURA


micropilotaje

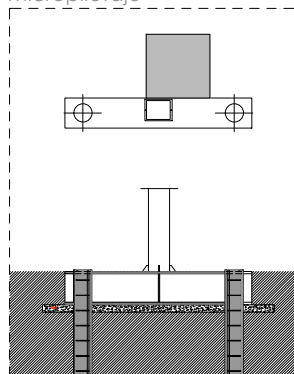

recalce de zapatas

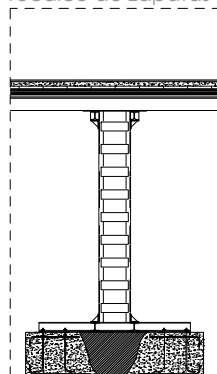

refuerzo de muro

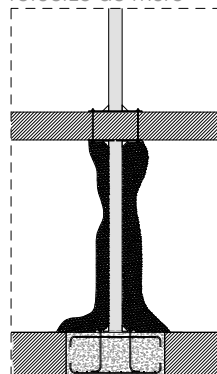

anclaje de muro

